DUARRY Bahía DLX

by IAS

De líneas elegantes y fabricadas teniendo en cuenta cualquier detalle, la serie Bahía es nuestra gama de auxiliares de lujo. La serie Bahía ha sido creada pensando en las necesidades de los grandes yates. Su diseño superior es el reflejo de su comportameinto excepcional, confort y estilo perseguido por los más exigentes.

TEJIDO 5 años de garantía Bahía 17 DLX

Al tener integrados los asientos y la consola en la misma estructura de la cubierta se reducen el número de piezas móviles, evitando así ruidos, vibraciones o roturas.

La serie Bahía ofrece una maniobrabilidad excelente, son excelentes auxiliares y la mejor elección de armadores y capitanes que sólo aceptan lo mejor.



Asientos y pañoles integrados en la cubierta.

Menos píezas móviles = Menos vibraciones.

O Nevera y amplios pañoles para estiba integrados en cubierta.

Acceso a los pañoles incluso con el solarium montado.

Espuma de célula cerrada para todos los asientos y cojines.

















slora	3.35 m.	3.66 m.	3.96 m.	4.27 m.	4.57 m.	5.18 m.	5.79 m.
slora interior	2.44 m.	2.79 m.	2.97 m.	3.30 m.	3.50 m.	4.00 m.	4.67 m.
Manga	1.78 m.	1.82 m.	1.95 m.	1.98 m.	2.05 m.	2.46 m.	2.54 m.
Aanga interior	0.79 m.	0.86 m.	0.94 m.	0.94 m.	0.97 m.	1.35 m.	1.35 m.
Flotador	0.43 m.	0.46 m.	0.46 m.	0.48 m.	0.48 m.	0.51 m.	0.56 m.
apacidad	5 pers.	6 pers.	7 pers.	8 pers.	9 pers.	10 pers.	10 pers.
Peso	200 kg.	234 kg.	263 kg.	323 kg.	336 kg.	537 kg.	745 kg.
Potencia recomendada	30 CV	30 CV	40 CV	50 CV	60 CV	90 CV	115 CV
otencia máxima	40 CV	40 CV	60 CV	70 CV	75 CV	115 CV	150 CV
ie	l argn	Largo	Largo	Largo	Largo	l argn F	Extra Largo

O Tejido de Neopreno-Hypalon.

5 www.duarrydifusion.com

Tanque de combustible integrado

Cornamusas abatibles

DUARRY

Sail vs

La serie de embarcaciones Sail VS están fabricadas artesanalmente teniendo en cuenta cada detalle, diseñadas para proporcionar el máximo confort y durabilidad.

El pronunciado arrufo de proa y los flotadores de gran diámetro proporcionan una navegación seca y confortable.

TEJIDO

5 años de garantía




by IDS





- Flotadores de gran diámetro.
- Gran espacio en cubierta.
- Suelo antideslizante de punta de diamante.
- O Doble casco de poliéster.

Sail 13VS



Anilla de arrastre, pañol de proa, 4 anillas de izado, protector del espejo en acero inox., doble casco, fuelle de pie, kit de reparación, parches para remos, banco de fibra, parche con asideros Neopreno.




Sail 260



Sail 290



Sail 320

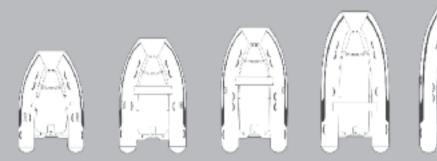

Sail 370



Sail 400



Sail 430

Eslora	2.60 m.	2.90 m.	3.19 m.	3.66 m.	3.96 m.	4.27 m.
Eslora interior	1.79 m.	2.06 m.	2.31 m.	2.67 m.	2.97 m.	3.30 m.
Manga	1.64 m.	1.72 m.	1.72 m.	1.82 m.	1.94 m.	1.94 m.
Manga interior	0.72 m.	0.81 m.	0.81 m.	0.84 m.	0.94 m.	0.94 m.
Ø Flotador	0.40 m.	0.43 m.	0.43 m.	0.46 m.	0.46 m.	0.48 m.
Capacidad	4 pers.	4 pers.	5 pers.	6 pers.	7 pers.	8 pers.
Peso	57 kg.	65 kg.	77 kg.	92 kg.	133 kg.	158 kg.
Potencia recomendada	8 CV	9.9 CV	15 CV	20 CV	30 CV	40 CV
Potencia máxima	10 CV	15 CV	25 CV	30 CV	40 CV	50 CV
Eje	Corto	Corto	Corto	Largo	Largo	Largo

O Tejido de Neopreno-Hypalon.





7 www.duarrydifusion.com

www.duarrydifusion.com

DUARRY Alumina ALX

La Alumina ALX combina el diseño deportivo de la serie Raider con la resistencia y peso de la serie Lammina AL. La Alumina ofrece un amplio equipamiento de serie, con una elegante consola de PRFV y un confortable asiento con respaldo practicable, un protector de goma longitudinal en la quilla y un amplio espacio de estiba en su pañol de proa con acolchado.

TEJIDO 5 años de garantía

Alumina 10 ALX

Equipo opcional

Lona de fondeo; toldo bimini; escalera popa; luces de navegación







Detalle asiento proa consola

O Tejido de Neopreno-Hypalon.





- Anillas de remolque e izado/arriado
- 3 cornamusas inox escamoteables
- O Puntera de embarque de PRFV en proa



Alumina 13 ALX



Alumina 320

Alumina 370

Alumina 400





Eslora	3.19 m.	3.66 m.	3.96 m.
Eslora interior	2.30 m.	2.70 m.	3.00 m.
Manga	1.68 m.	1.85 m.	2.00 m.
Manga interior	0.81 m.	0.89 m.	0.99 m.
Ø Flotador	0.43 m.	0.46 m.	0.46 m.
Capacidad	5 pers.	6 pers.	7 pers.
Peso	116 Kg.	143 Kg.	155 Kg.
Potencia recomendada	10 CV	25 CV	25 CV
Potencia máxima	20 CV	30 CV	30 CV
Eje	Largo	Largo	Largo

O Casco de aluminio



catalogo_24_pag.qxp_Maquetación 1 19/02/14 17:12 Página 11

DUARRY Lammina AL

La Lammina AL es la primera línea de embarcaciones semirrígidas con casco de aluminio que ha conquistado el mercado americano, construidas con un casco de aluminio pintado de 3,17 mm de grosor y un espejo de popa de 4,7 mm. Estos cascos resistentes y de reducido peso son idóneos para navegación en zonas de poco calado, muy resistentes a golpes y a la abrasión.

Lammina 350

78 kg.

Lammina 370

90 kg



Lammina 500

158 kg.

La serie UL de las Lammina es ultraligera y disponible en 3 medidas: 2,60 mts, 2,90 mts y 3,10 mts con casco de aluminio de 2,28 mm de grosor y espejo de 3,17 mm



4.88 m. Eslora 3.30 m. 3.85 m. 2.60 m. 3.00 m 0.89 m. 0.99 m. 1.03 m. 1.08 m. 0.46 m

100 kg.

Lammina 400

Lammina 11 AL

Lammina 460

123 kg.

Lammina 430

O Tejido de Neopreno-Hypalon. 🍩

O Casco de aluminio



Lammina 260



Lammina 280



Lammina 310 10 UL

Eslora	2.56 m.	2.76 m.	3.05 m.
Eslora interior	1.79 m.	1.90 m.	2.18 m.
Manga	1.47 m.	1.50 m.	1.68 m.
Manga interior	0.66 m.	0.70 m.	0.81 m.
Ø Flotador	0.40 m.	0.40 m.	0.43 m.
Capacidad	4 pers.	4 pers.	5 pers.
Peso	31 kg.	34 kg.	43 kg.
Potencia recomendada	4 CV	6 CV	8 CV
Potencia máxima	5 CV	8 CV	9.9 CV
Fie	Corto	Corto	Corto





DUARRY

Profile

by IAB

La nueva gama Profile está diseñada para uso profesional. Se fabrica en dos versiones: la Profile A con casco de aluminio en forma de V profunda para navegar en cualquier condición e mar y oleaje y la Profile AS con casco de aluminio plano para navegar en zonas de muy poco calado como orillas, ríos o en inundaciones.



O Serie Aluminio

ldeales para tareas de rescate u operaciones comerciales







Opcional asiento tipo jockey de aluminio con compartimento de depósito de combustible.



Pañol de proa provisto de asiento con amplio espacio de estiba.



A/AS 16 A/AS 12 A/AS 13 A/AS 14

Eslora	3.66 m.	3.96 m.	4.27 m.	4.88 m.
Eslora interior	2.70 m.	3.00 m.	3.30 m.	3.85 m.
Manga	1.85 m.	2.00 m.	2.00 m.	2.14 m.
Manga interior	0.89 m.	0.99 m.	0.99 m.	1.08 m.
Ø Flotador	0.46 m.	0.46 m.	0.48 m.	0.53 m.
Capacidad	6 pers.	7 pers.	8 pers.	10 pers.
Peso	105/110 Kg.	116/128 Kg.	130/144 Kg.	171/190 Kg.
Potencia recomendada	25 CV	25 CV	30 CV	30 CV
Potencia máxima	30 CV	30 CV	40 CV	50 CV
Eje	Corto	Largo	Largo	Largo

O Tejido de Neopreno-Hypalon.



O Preparadas para soportar todas las condiciones de navegación